

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำออง - ฟาร์มไถนายเจริญ บ้านนาหนอง หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
๓. วงเงินงบประมาณ ๓๖๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
 

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 

เป็นเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นายกำจัด ไทรัตน์	ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	เป็นประธานกรรมการ
๒. ส.อ.จำเนียร ก้อนทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ
๓. นายชาติรี แก้วกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนายสำอาง - ฟาร์มไถ่นายเจริญ บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอเสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	736.00	11.04	8,125.44	1.3642	15.06	11,084.73	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	470.00	15,040.00	1.3642	641.17	20,517.57	
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	344.03	220,179.20	1.3642	469.33	300,368.46	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	170.38	2,044.56	1.3642	232.43	2,789.19	
5	Contraction Joint	ม.	112.00	136.47	15,284.64	1.3642	186.17	20,851.31	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.20	416.72	8,001.02	1.3642	568.49	10,914.99	
					268,674.86		รวม	366,526.25	
ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	366,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 268,674.86

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำจัด ไทรัตน์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ) ส.อ. .... กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเนียร ก้อนทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายบ้านนายสำออง - ฟาร์มไถ่นายเจริญ บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอเสีคว์ จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางหิน  
 คลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2567  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	268,674.86	1.3642	366,526.25	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				366,526.25	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	366,000.00	
(สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.160 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำจัด ไทรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ)

ส.อ. ....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จำเนียร ก้อนทอง)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวระพีพร วัฒนศิริ  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมพืช 7 ตำบลบ้านหมื่น  
บ้านหมื่น อำเภอนาทม


(ปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์)

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก







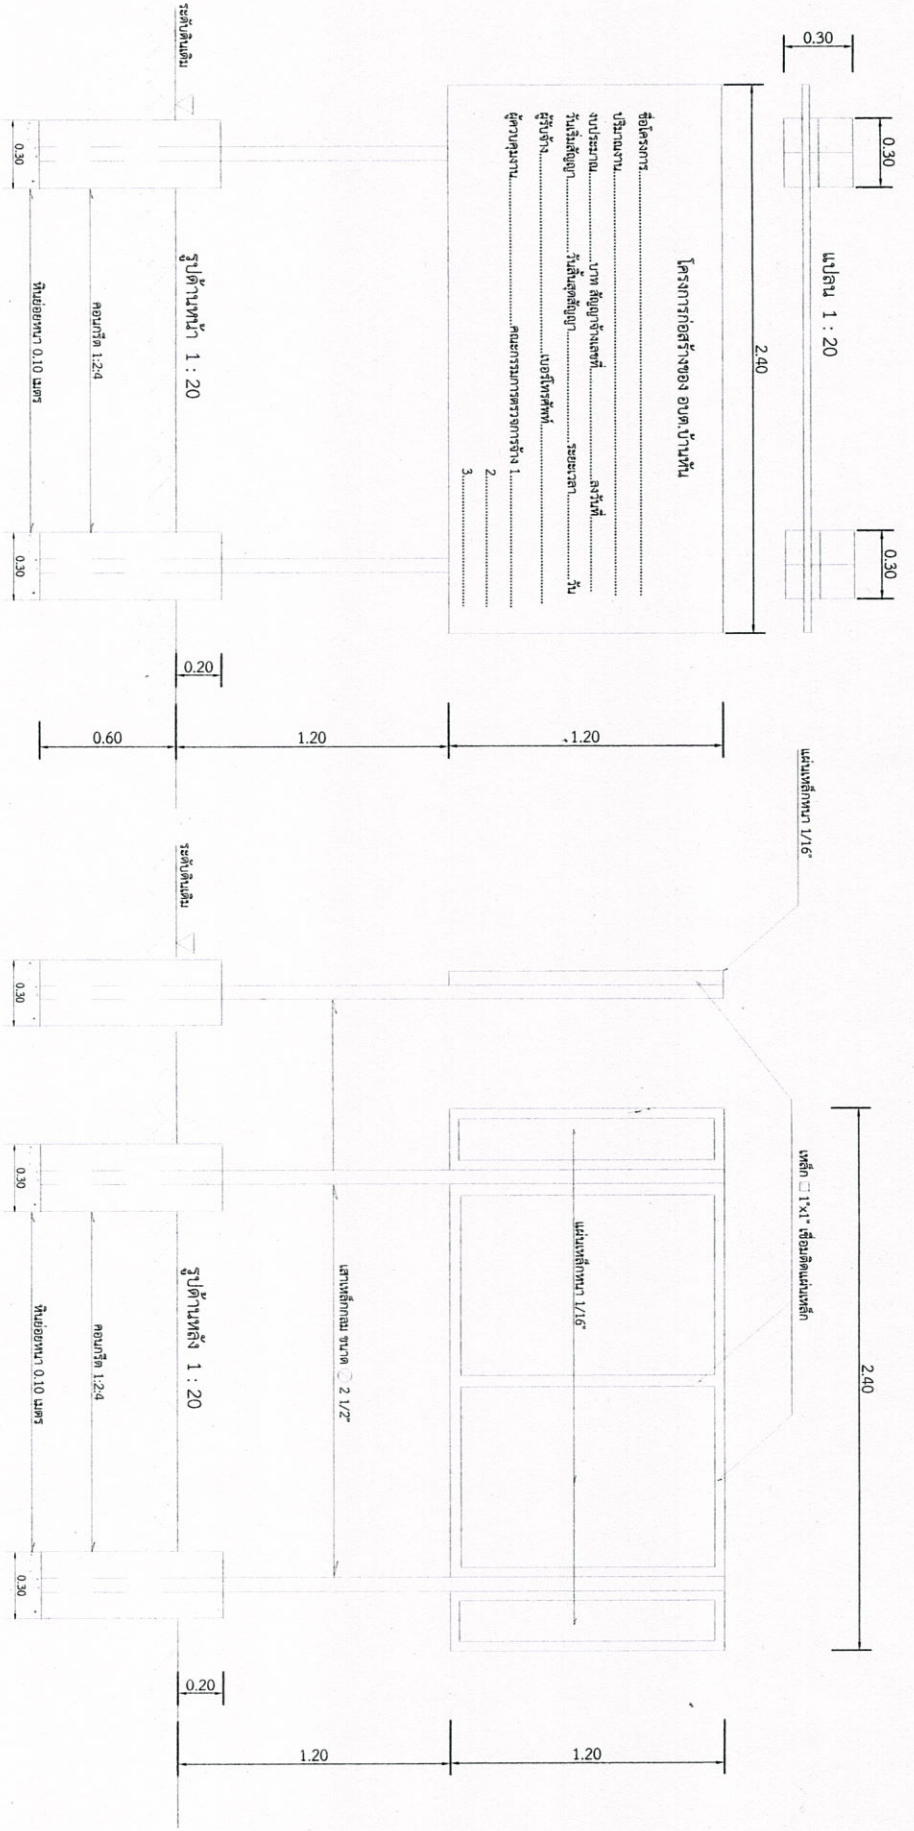


รายการประกอบแบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

- 1.เสาพื้นด้วยทาสีเขียวหรือสีเทา ใช้สีน้ำมัน ก้อนทาสีจริงให้ทาสีกันลื่นที่ขอบนอกห้อง
- 2.ฝ้าผนังสีสีขาว
- 3.งานติดตั้งหรือยกฝ้าตามความเหมาะสม ครอบคลุม ใต้ความสูงแบบกำหนด
- 4.แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 5.จุดต่อสร้างไว้ยกฝ้าตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้

		<b>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อําเภอสีบัว จังหวัดนครราชสีมา</b>	
		งบประมาณ ๓ ๐๐๐ ๐๐๐	วันที่ 3
หน่วยงาน ๐๐๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐
วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐	วัตถุประสงค์ ๐๐๐๐๐