

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

๓. วงเงินงบประมาณ ๓๖๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๖๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจิรกร แซ่จ้อหอ	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.บ้านหัน	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวเจนจิรา ชนะภักดิ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	เป็นกรรมการ
๓. นายชาติรี แก้วกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายบ้านหันเมืองตะกั่ว บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - บ้านเหมือด
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	268,676.02	1.3642	366,527.83	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			366,527.83	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	366,000.00	
	(สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.160 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.00 บาท

(ลงชื่อ) กฤษณ์ ประมาณการ
 นายณชวัติ หิงไธสง
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ
 นายชาติรี แก้วกลาง
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านหัน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 นายจิรกร แซ่จ้อหอ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 นายบุญมี บุญจันทิก
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านหันเมืองตะกั่ว บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	736.00	11.04	8,125.44	1.3642	15.06	11,084.73	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.00	470.00	15,040.00	1.3642	641.17	20,517.57	
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม.	ตร.ม.	640.00	344.03	220,179.20	1.3642	469.33	300,368.46	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	170.38	2,044.56	1.3642	232.43	2,789.19	
5	Contraction Joint	ม.	112.00	136.47	15,284.64	1.3642	186.17	20,851.31	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	19.20	416.78	8,002.18	1.3642	568.57	10,916.57	
					268,676.02		รวม	366,527.83	

ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

366,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

268,676.02

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณชวัติ หิงไธสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายจิรกร แซ่จ้อหอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบุญมี บุญจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน





แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สายทางบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ ๘ ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - บ้านหมือดแอ
หมู่ที่ ๑ ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

แบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บ้านหันเมืองตะกั่ว (สายทางบ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา - บ้านหมือดแอ หมู่ที่ 1 ต.เต่างอ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม. ลงหินคลุกให้ต่ำกว่าข้างละ 0.30 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อยต.บ้านหัน กำหนด)

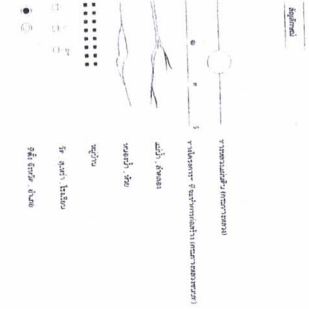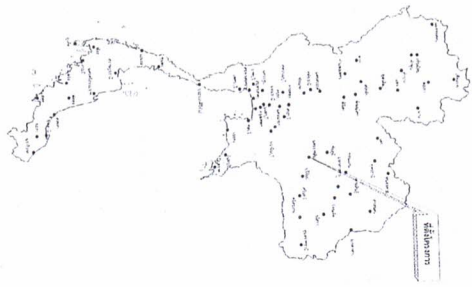

แผนที่ตั้งของ
NOT TO SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หน้าที่รับผิดชอบ นายสุวิทย์ นิลใส ผู้บริหารงานช่าง		วิศวกร นายสุวิทย์ นิลใส ผู้บริหารงานช่าง	
งบประมาณ ๑๖๕,๕๐๐ บาท	๑๖๕,๕๐๐ บาท	๑๖๕,๕๐๐ บาท	๑๖๕,๕๐๐ บาท
๑๖๕,๕๐๐ บาท	๑๖๕,๕๐๐ บาท	๑๖๕,๕๐๐ บาท	๑๖๕,๕๐๐ บาท

