

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุดาวรรณ -บ้านนายเอนก (ต่อจากถนนเส้นเดิม) บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

๓. วงเงินงบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่ อบต.บ้านหัน กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปรีชา ธุระสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็นประธานกรรมการ
๒. จ.อ.ญาณัท ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	เป็นกรรมการ
๓. นายชาติรี แก้วกลาง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านนางสุตาวรรณ - บ้านนายเอนก บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 139.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 556.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	639.40	11.04	7,058.98	1.3642	15.06	9,629.86	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.80	470.00	13,066.00	1.3642	641.17	17,824.64	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม.	ตร.ม.	556.00	344.03	191,280.68	1.3642	469.33	260,945.10	
4	Expansion Joint	ม.	8.00	170.38	1,363.04	1.3642	232.43	1,859.46	
5	Contraction Joint	ม.	100.00	136.47	13,647.00	1.3642	186.17	18,617.24	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.68	416.78	6,951.89	1.3642	568.57	9,483.77	
					233,367.59		รวม	318,360.07	
					ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	318,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 233,367.59

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา จุระสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) จ.อ. กรรมการกำหนดราคากลาง
(ญาณัท ไชยสิทธิ์)
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติรี แก้วกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายบ้านนางสุदारณ - บ้านนายเอนก บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 139.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 556.00 ตร.ม.
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	233,367.59	1.3642	318,360.07	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			318,360.07	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	318,000.00	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.139 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ฐระสุข)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)

จ.อ.

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ญาณัท ไชยสิทธิ์)

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



(สายทางสายบ้านางสุดาวรรณ - บ้านนายเอนก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่หนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน


อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แบบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่มาหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหิน (สายทางบ้านนางสุดารธรรม - บ้านนายเอก)
 ตำบลบ้านหิน อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 556.00 ตร.ม. ลงหินคลุกใต้ล่างกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหิน กำหนด)

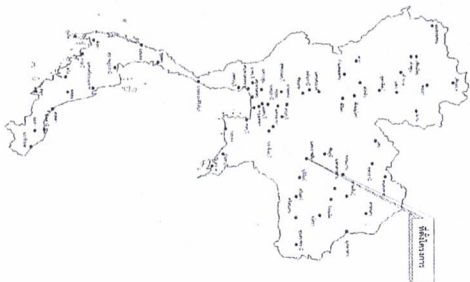

แผนที่ประเทศไทย

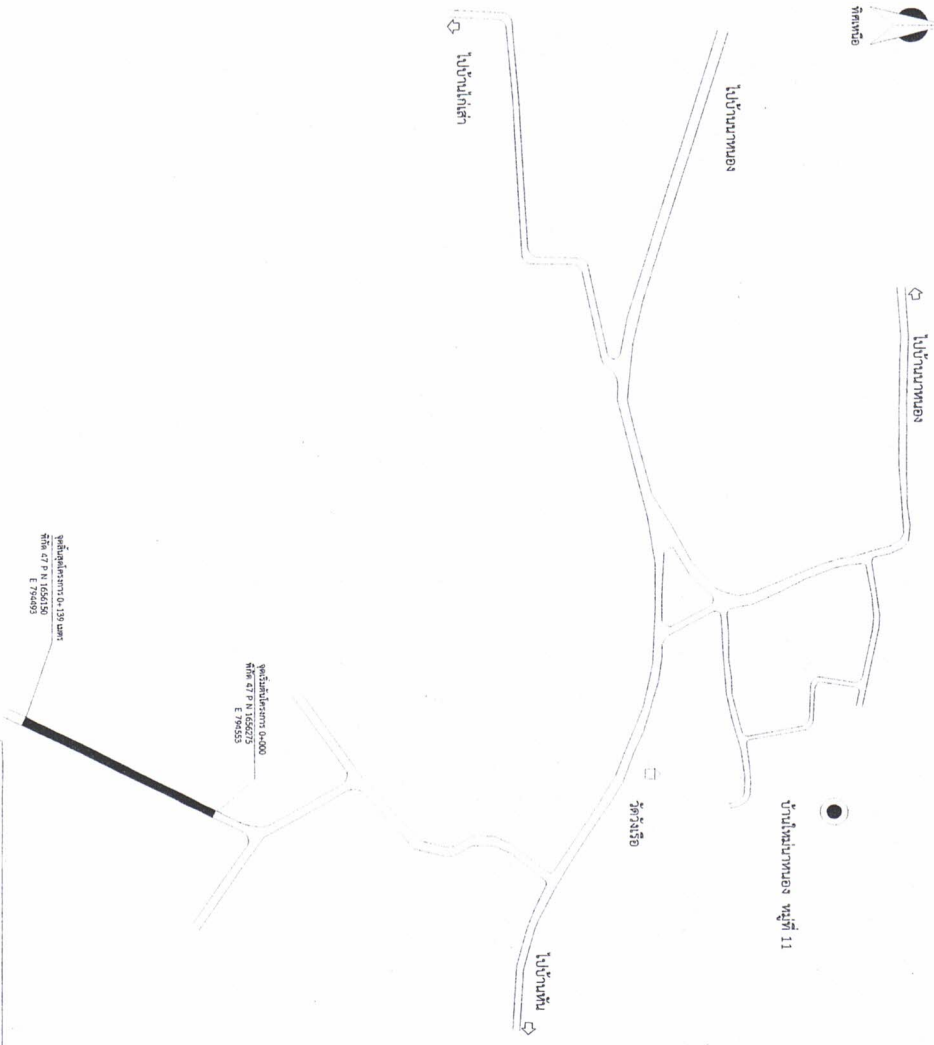

จุดศูนย์กลาง 0.000
 คัด. 47° 11' 16.6272"
 E 104.533

จุดศูนย์กลาง 0-139 เมตร
 คัด. 47° 11' 16.6150"
 E 104.493

แผนที่ที่ส่งไป
 NOT TO SCALE

		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหิน อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา	
		หน่วยงาน (เทศบาลตำบลบ้านหิน, บ้านหนอง บ้านใหม่มาหนอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหิน อำเภอลี้ จังหวัดนครราชสีมา)	ฝ่ายวิศวกรรม นายสุวิทย์ ชัยเดช วิศวกรชำนาญการ
มาตรฐาน แผนที่ส่งไป	วิศวกรที่ปรึกษา นายสมชาย วัฒนสุข วิศวกรที่ปรึกษา	วันที่ 1	จำนวน ๕ หน้า 1 หน้า
อนุมัติ นายสมชาย วัฒนสุข วิศวกรที่ปรึกษา	อนุมัติ นายสุวิทย์ ชัยเดช วิศวกรชำนาญการ	วันที่	จำนวน

